



10. Drehen Sie am Handrad die Unterwalze und schieben Sie mit der Hand leicht den Drucktisch zwischen die Walzen bis dieser mit bewegt wird.

11. Die Druckplatte muß durch die Walzen mit bewegt werden. Mit der Hand kann etwas nachgeholfen werden. Mit den Sterngriffen kann durch gleichmäßiges, vorsichtiges Verstellen der Druck verändert werden.




12. Für ein gutes Druckergebnis sollten mehrere Andrucke gemacht werden bis die optimale Einstellung der Oberwalze über die Sterngriffe gefunden ist.


13. Einmal richtig eingestellt können viele gleichbleibende Drucke von einer Druckplatte gemacht werden.



Walzen-Druckpressen mit beweglichem Drucktisch sind besonders für die Herstellung vieler gleicher Drucke von einer Druckplatte in kurzer Zeit geeignet. Dazu ist eine sorgfältige Vorbereitung notwendig. Die einzelnen Bilder und Texte sollen diese Vorbereitung Schritt für Schritt erklären. Die Presse ist besonders für Linol-, und Holzschnitte aber gleichermaßen auch für Radierungen geeignet.

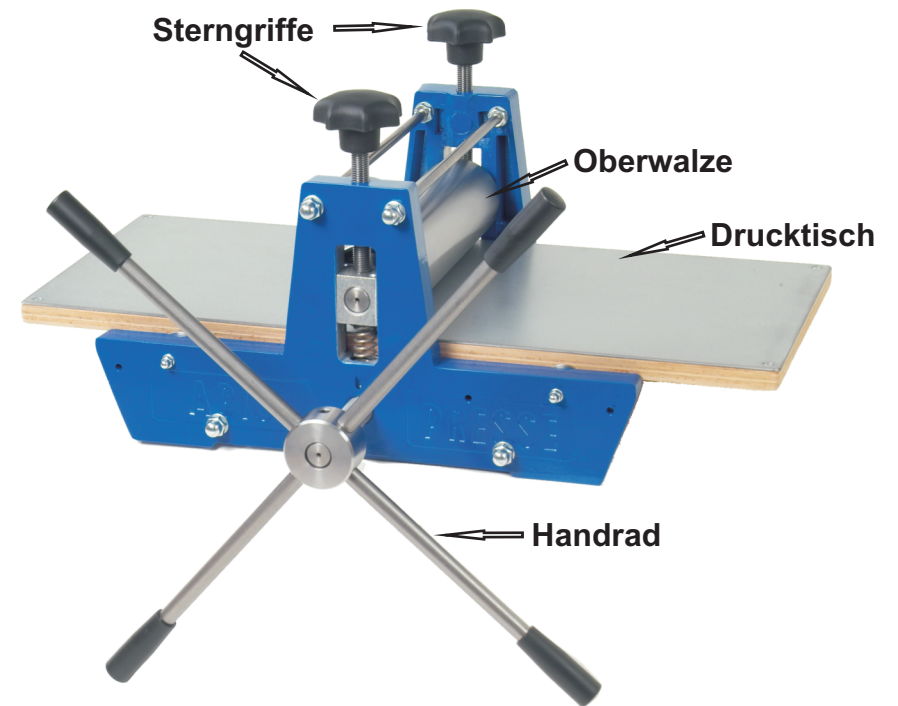

1: Halten Sie alles bereit was Sie zum Drucken benötigen

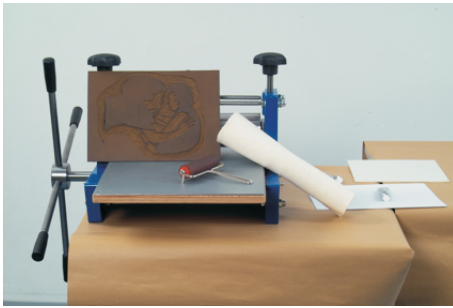

2: Sie benötigen: Druckplatte; Farbe; Druckpapier; Farbwalze; Papier als Zwischenlage zum Schutz vor Verschmutzung, Druckfilz usw.

3: Zum Einstellen der Druckpresse führen Sie einen Druck, ohne die Druckplatte einzufärben, durch. Legen Sie die Druckplatte, Papier, Filz usw. auf den Drucktisch.



4: Stellen Sie den Abstand der Oberwalze mit Hilfe der Sterngriffe ein. Der Drucktisch mit Druckplatte usw. muß zwischen die Walzen passen.

5: Stellen Sie sicher, daß der Spalt zwischen Ober- und Unterwalze parallel ist. Drehen Sie an beiden Sterngriffen gleichmäßig, damit sich der Anpressdruck gleich über die Platte verteilt.



6: Machen Sie einen Probedruck ohne eingefärbte Druckplatte. Der Druck der Oberwalze muß so eingestellt werden, daß der Drucktisch sich beim Drehen am Handrad mitbewegt.

7. Nun können Sie Ihre Druckplatte einfärben.



8. Legen Sie Ihr Druckpapier auf die eingefärbte Platte. Drucken Sie nun entsprechend den vorherigen Schritten.

9. Legen Sie den Drucktisch und die eingefärbte Druckplatte mit Papier, Filz usw. in die Presse.

